


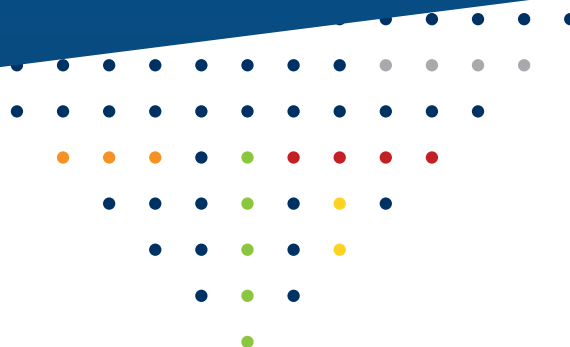






КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ





МИ ЗАВЖДИ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НАШИХ ПАРТНЕРІВ

► ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПАРТНЕРА

-  **47** осіб в команді підтримки продажів
-  **16** менеджерів з продажів
-  **6** адміністраторів
-  **1** інженер
-  **15000** замовлень щороку

► ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

-  **5** категорій товарів
-  більше ніж **500** найменувань

► ГНУЧКА ЛОГІСТИКА

-  **6000** м² складської площі
-  **2** мільйони кілометрів подолано щороку
-  **36** власних вантажних автомобілів

► ВИРОБНИЧА ПІДТРИМКА

-  **2** виробничі бази


► ПІДТРИМКА ПРОДАЖІВ

-  підтримка партнерів

ОНОВЛЕНИЙ WEB-САЙТ!

- ▶ Простий у користуванні
- ▶ Швидкий пошук
- ▶ Можливість завантажити каталог та документацію на товар

www.masterplast.ua

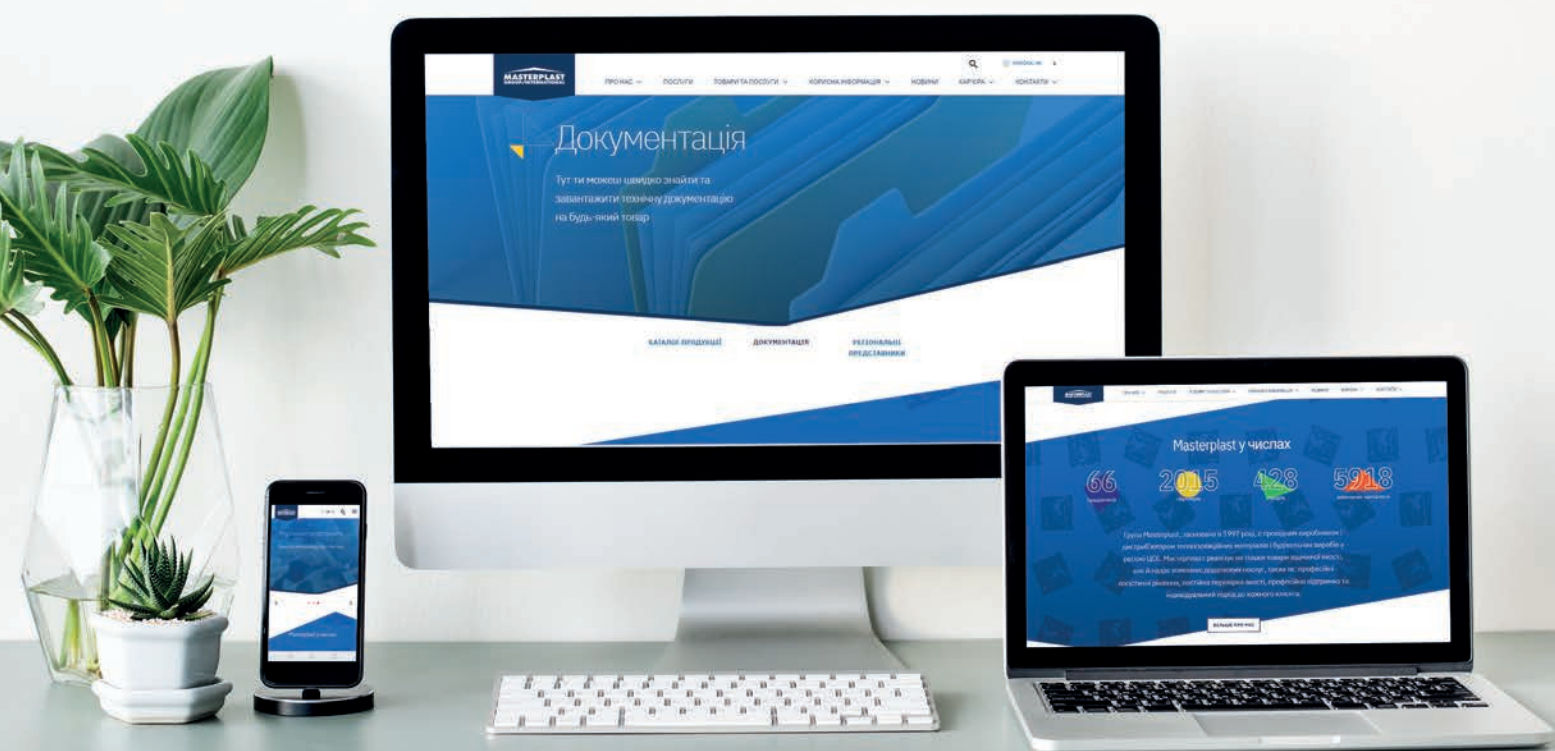

ВИРОБНИЦТВО MASTERPLAST

КАЛ

ISOFOAM ПІНОПОЛІСТИРОЛ
MASTERPROFIL ПРОФІЛІ ДЛЯ СУХОГО БУДІВНИЦТВА

- ▶ ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО
- ▶ ПОСТІЙНА ЯКІСТЬ
- ▶ СТАБІЛЬНІ ПОСТАВКИ
- ▶ ГНУЧКІ ПРОПОЗИЦІЇ
- ▶ ЯКІСНА ПРОДУКЦІЯ





СУБОТИЦЯ

MASTERNET СКЛОВОЛОКНИСТІ ШТУКАТУРНІ СІТКИ
THERMOMASTER КУТНИКИ З СІТКОЮ
ISOMASTER ТА HUNGAROCCELL ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105043229

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Зберігати у критих, сухих,
захищених від вологості місцях



Зберігати у вертикальному
положенні



Знак CE



Зберігати та перевозити
захищаючи від холоду



Зберігати у місцях, захищених від прямих
сонячних променів та випромінюваного тепла



Стійкість до УФ -випромінювання
(максимальна)



Доступно в різних кольорах



Жаростійкість



Можливість нанесення логотипу за
індивідуальним замовленням



Водонепроникність (W1)



Опис товару



Водонепроникність (W2)



Правила використання



Термін зберігання



Бережіть від пошкоджень


ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua

ЗМІСТ




ФАСАДНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

8 - 13

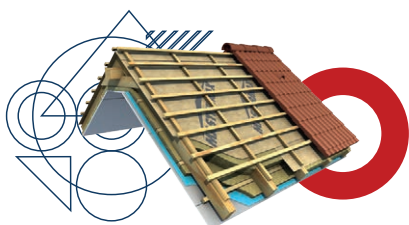


ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

14 - 25

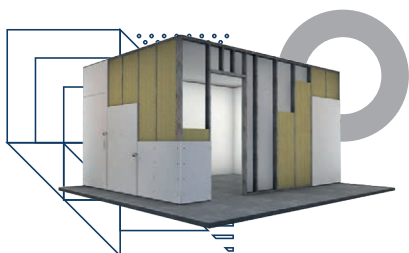


СУХЕ БУДІВНИЦТВО

26 - 31

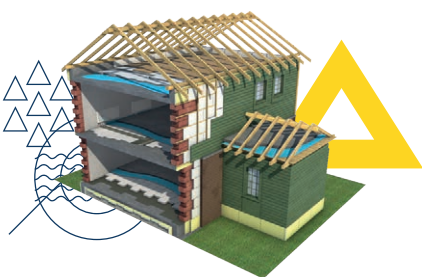

ТЕПЛО-, ЗВУКО- ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

32 - 37

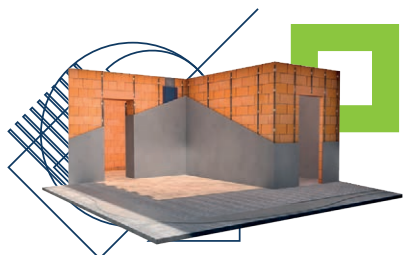

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

38 - 40

ФАСАДНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ



1. Пінополістирольні плити або мінеральна вата
2. Клей для фасадної теплоізоляції
3. MASTERNET штукатурна сітка
4. Ґрунтовка
5. Декоративна штукатурка

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ЦОКОЛЯ

6. Теплоізоляційний матеріал з екструдованого пінополістиролу
2. Клей для фасадної теплоізоляції
7. MASTERNET штукатурна сітка
8. Декоративна штукатурка

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

9. Дюбель для кріплення теплоізоляції
10. THERMOMASTER кутник із скловолокнистою сіткою
11. THERMOMASTER PVC-B балконний профіль із скловолокнистою сіткою
12. THERMOMASTER W-PROF профіль примикання до віконних та дверних отворів зі скловолокнистою сіткою
13. Дюбель із забивним стержнем
14. Дюбель спіральний
15. Подовжувач для профілю
16. Цокольний пластмасовий клин

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua



ШТУКАТУРНІ СІТКИ ПРЕМІУМ КЛАСУ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	високоякісне скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:	при фасадній теплоізоляції, для попередження утворення тріщин.
Витрата матеріалу:	1,1 м ² /м ²
Типи:	MASTERNET P-145 MASTERNET P-160 MASTERNET SOLID MASTERNET CLASSIC 145 MASTERNET CLASSIC 160 MASTERNET PRO 165
Відповідність стандартам:	задовільняє вимоги ETAG 004.
Розфасовка:	1 м × 50 м = 50 м ²



ШТУКАТУРНІ СІТКИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	високоякісне скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:	при фасадній теплоізоляції з метою запобігання утворення тріщин.
Витрата матеріалу:	1,1 м ² /м ²
Типи:	MASTERNET PLUS 145 MASTERNET PLUS 160
Відповідність стандартам:	задовільняє вимоги ETAG 004.
Розфасовка:	1 м × 50 м = 50 м ²



ШТУКАТУРНІ СІТКИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	високоякісне скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:	при фасадній теплоізоляції з метою запобігання утворення тріщин.
Витрата матеріалу:	1,1 м ² /м ²
Типи:	MASTERNET 125 MASTERNET 145 MASTERNET 160 MASTERNET FACADE 145
Розфасовка:	1 м × 50 м = 50 м ²



FIBERGLASS ШТУКАТУРНІ СІТКИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:	при фасадній теплоізоляції з метою запобігання утворення тріщин.
Витрата матеріалу:	1,1 м ² /м ²
Типи:	FIBERGLASS 145 FIBERGLASS 160
Розфасовка:	1 м × 50 м = 50 м ²



ФАСАДНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ



ФАСАД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	мінераловатні плити, виготовлені з гірських базальтових порід високої якості.
Сфера використання:	теплоізоляція фасадів, застосовуються в легких штукатурних системах.
Розмір плити:	60 мм x 1000 мм
Тип/розфасовка:	БЕЛТЕП ФАСАД 50 / 3 м² в упаковці БЕЛТЕП ФАСАД 100 / 1,8 м² в упаковці БЕЛТЕП ФАСАД 150 / 1,2 м² в упаковці



ЦОКОЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	перфорований гнучий алюміній.
Сфера використання:	стартовий профіль при встановленні фасадної теплоізоляції.
Ширина:	THERMOMASTER US: 150 мм, 200 мм THERMOMASTER UL: 30 мм, 40 мм, 50 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм
Розфасовка:	THERMOMASTER US: 2 м x 10 шт = 40 п.м./зв'язка THERMOMASTER UL: 2,5 м x 25 шт = 62,5 п.м./зв'язка

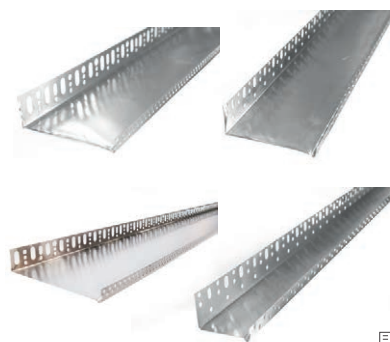

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ З ПЛАСТИКОВИМ ЦВЯХОМ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	сополімер поліпропілена.
Сфера використання:	кріплення теплоізоляції з пінополістирольних плит.
Граничне навантаження на виривання з бетону (марка вища від В15) та цегли:	0,5 (50)/0,4 (40) kN
Діаметр отвору:	10 мм
Діаметр прижимного диску:	60 мм
Довжина дюбеля:	70 мм, 90 мм, 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм
Розфасовка:	100 шт/пакет (з 180 мм по 50 шт/пакет); 5 пакетів/мішок



ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ З МЕТАЛЕВИМ ЦВЯХОМ ТА ТЕРМОЗАГЛУШКОЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	сополімер поліпропілена, сталевий цвях.
Сфера використання:	для кріплення фасадної теплоізоляції.
Граничне навантаження на виривання з бетону (марка вища від В15) та цегли:	0,5 (50)/0,4 (40) kN
Граничне навантаження на виривання з пористого бетону:	0,25 (25) kN
Діаметр отвору:	10 мм
Діаметр прижимного диску:	60 мм
Довжина дюбеля:	90 мм, 110 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм
Розфасовка:	100 шт/пакет (з 140 мм по 50 шт/пакет); 5 пакетів/мішок



ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ З МЕТАЛЕВИМ ЦВЯХОМ ТА ТЕРМОГОЛОВОЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	сополімер поліпропілена, сталевий цвях.
Сфера використання:	кріплення фасадної теплоізоляції.
Граничне навантаження на виривання з бетону (марка вища від В15) та цегли:	1,08 (110)/0,93 (94) kN
Граничне навантаження на виривання з пористого бетону:	0,5 (51) kN
Діаметр отвору:	10 мм
Діаметр прижимного диску:	60 мм
Довжина дюбеля:	120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 220 мм, 260 мм, 300 мм
Розфасовка:	50 шт/пакет (з 260 мм по 25 шт/пакет); 5 пакетів/мішок (з 260 мм по 6 пакетів/мішок)

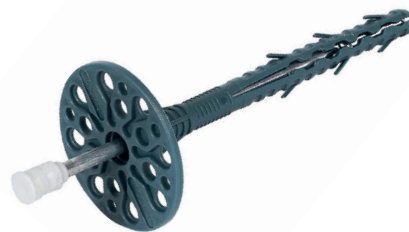

ПРОФІЛЬ З ПВХ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КУТІВ І ПРЕМІУМ КЛАСУ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	високоякісний перфорований ПВХ з лугостійкою скловолоконною сіткою.
Сфера використання:	для зміцнення зовнішніх кутів при встановленні фасадної теплоізоляції. Монтуюється у шпаклівку, що забезпечує захист кутів від механічних пошкоджень. У зв'язку з тим, що скловолоконну сітку не потрібно загинати на кут, зменшується час ремонтних робіт.
Тип:	з сіткою 10+10 см, 10+15 см
Розфасовка:	2,5 м х 50 шт = 125 п.м./зв'язка



КУТНИК З ПВХ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЗОВНІШНІХ КУТІВ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	перфорований ПВХ з лугостійкою скловолоконною сіткою.
Сфера використання:	для зміцнення зовнішніх кутів при встановленні фасадної теплоізоляції. Монтуюється у шпаклівку, що забезпечує захист кутів від механічних пошкоджень. У зв'язку з тим, що скловолоконну сітку не потрібно загинати на кут, зменшується час ремонтних робіт.
Тип:	з сіткою 7+7 см, 10+10 см, 10+15 см
Розфасовка:	2,5 м х 100 шт = 250 п.м./зв'язка 3 м х 100 шт = 300 п.м./зв'язка



РВС-В БАЛКОННИЙ ПРОФІЛЬ З ПВХ З КРАПЛИННИМ ПРИЛИВОМ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	ПВХ з лугостійкою скловолоконною сіткою.
Сфера використання:	для формування нижніх кутів балконів та терас. Краплинний прилив запобігає протіканню води, тим самим запобігає утворенню пошкоджень, спричинених замерзанням води.
Розфасовка:	2,5 м х 20 шт = 50 м/зв'язка





W-PROF ПРОФІЛЬ ПРИМИКАННЯ ДО ВІКОННИХ (ДВЕРНИХ) ОТВОРІВ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

Сфера використання:

ПВХ зі скловолокнуною сіткою та самоклеючою стрічкою. кріпиться до рами вікон (дверей) за допомогою пружної гідроізоляційної самоклеючої стрічки, що знаходиться на профілі. Частина профілю зі скловолокнуною сіткою, загинається на теплоізоляцію і з'єднується з штукатурною сіткою, котра армує теплоізоляцію. До самоклеючої частини профілю, кріпиться плівка, котра захищає вікна (двері) від забруднень. Після ремонтних робіт ця плівка разом з частиною профілю, що відламується, легко знімається. Таким чином, захисна плівка не залишає забруднень на рамі вікон (дверей). Використання цього профілю особливо рекомендується при дерев'яних рамах вікон (дверей).
2,5 м x 20 шт = 50 м/зв'язка

Розфасовка:



ДИЛАТАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:

Сфера використання:

Типи:

Розфасовка:

ПВХ, пластифікований ПВХ, скловолокнуна сітка. застосовується для облаштування деформаційних швів в системах утеплення фасаду будівлі, а також для герметизації міжпанельних швів у будівництві. Дилатаційний профіль типу E Дилатаційний профіль типу V
2,5 м x 25 шт = 62,5 м/коробка

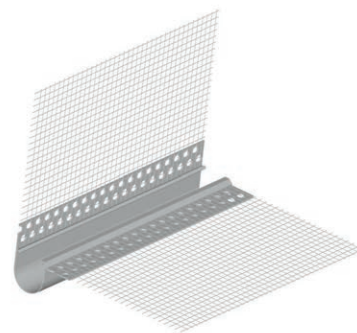

ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ФАСАДУ




РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ФАСАДУ

1. Теплоізоляційний матеріал
2. OSB плита
3. MASTERMAX супердифузійна мембрана (гідро-вітрозахист)
4. Профіль направляючий
5. Облицювальний матеріал



ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА АКСЕСУАРИ

ВСТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ
ПІДПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК

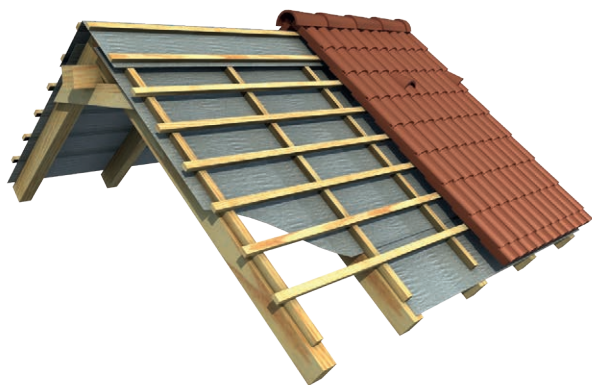

ВСТАНОВЛЕННЯ СУПЕРДИФУЗІЙНИХ
ПІДПОКРІВЕЛЬНИХ МЕМБРАН

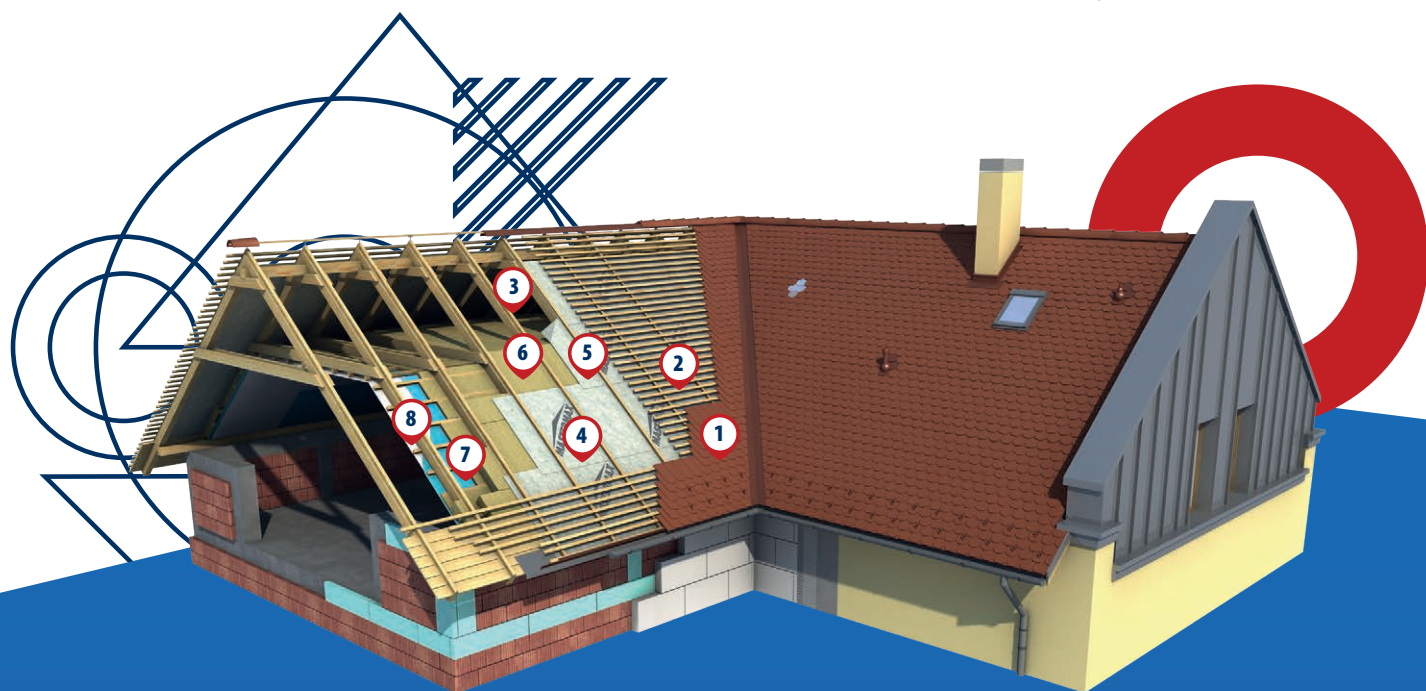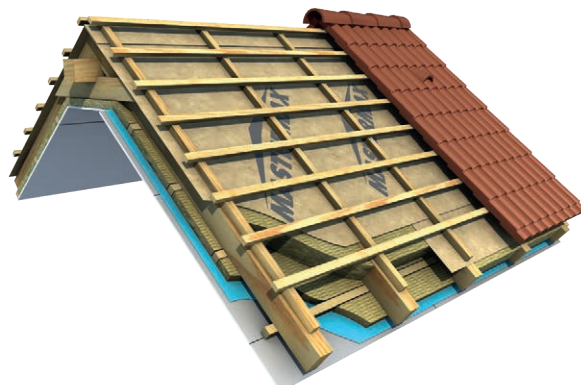

1. Покрівельний матеріал
2. Обрешітка
3. Контробрешітка
4. MASTERMAX супердифузійна мембрана (гідро-вітрозахист)

5. MASTERMAX TAPE стрічка для склеювання супердифузійної мембрани
6. Теплоізоляційний матеріал
7. MASTERFOL пароізоляційна плівка
8. ISOFLEX TAPE стрічка для склеювання підпокрівельної плівки

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua



СУПЕРДИФУЗІЙНІ ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МЕМБРАНИ, ВІТРОБАР'ЄРИ



PREMIUM 100

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору (паропроникна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.
Сфера використання:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентиляційних фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуються безпосередньо на теплоізоляцію, дерев'яний настил або іншу тверду та рівну основу. Завдяки високій жаростійкості, при правильно створеній вентиляції, матеріал підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентиляційних фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти. Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:	100 г/м²
Паропроникна здатність (Sd):	0,02 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 30°C – (+) 100°C
Короткотривала жаростійкість:	(+) 120°C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 місяці
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



PREMIUM 120

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору (паропроникна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.
Сфера використання:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентиляційних фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуються безпосередньо на теплоізоляцію, дерев'яний настил або іншу тверду та рівну основу. Завдяки високій жаростійкості, при правильно створеній вентиляції, матеріал підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентиляційних фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти. Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:	120 г/м²
Паропроникна здатність (Sd):	0,02 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 40°C – (+) 100°C
Короткотривала жаростійкість:	(+) 120°C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 місяці
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



MASTERMAX

www.masterplastgroup.com

Premium

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

З МЕМБРАНАМИ MASTERMAX



WATER TIGHT

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

100% захист від протікання
у місцях нахлесту



WIND TIGHT

ВІТРОЗАХИСТ

100% захист
від протягів

МАКСИМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ПОКРІВЛІ ТА ФАСАДУ




Використовуйте мембрани
MASTERMAX PREMIUM 120 SA2 та
MASTERMAX PREMIUM 150 SA2 з
самоклейкими стрічками з обох сторін
для максимально ефективного
вітрозахисту та гідроізоляції.
Виготовлено в Німеччині.



PREMIUM 120 SA2

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору (паропроникна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу) зі самоклеякими стрічками з обох сторін, вітробар'єр.
Матеріал:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентиляованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію, дерев'яний настил або іншу тверду та рівну основу. Завдяки високій жаростійкості, при правильно створеній вентиляції, матеріал підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентиляованих фасадів. Завдяки самоклеяким стрічкам, що знаходяться з двох сторін мембрани, забезпечується надійний вітрозахист та значно швидший монтаж. Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:	120 г/м²
Паропроникна здатність (Sd):	0,02 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 40°C – (+) 100°C
Короткотривала жаростійкість:	(+) 120°C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 місяці
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон

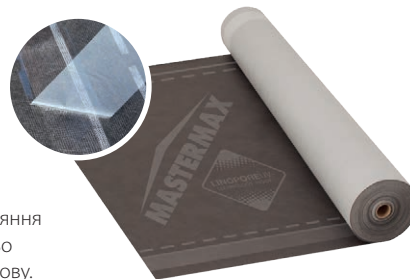

PREMIUM 150

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору (паропроникна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.
Сфера використання:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентиляованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію, дерев'яний настил або іншу тверду та рівну основу. Завдяки високій жаростійкості, при правильно створеній вентиляції, матеріал підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентиляованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти. Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:	150 г/м²
Паропроникна здатність (Sd):	0,03 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 40°C – (+) 100°C
Короткотривала жаростійкість:	(+) 120°C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 місяці
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА АКСЕСУАРИ



PREMIUM 150 SA2

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору (паропроникна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу) зі самоклеякими стрічками з обох сторін, вітробар'єр.

Сфера використання:

при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентиляованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння води та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію, дерев'яний настил або іншу тверду та рівну основу. Завдяки високій жаростійкості, при правильній створеній вентиляції, матеріал підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентиляованих фасадів. Завдяки самоклеяким стрічкам, що знаходяться з двох сторін мембрани, забезпечується надійний вітрозахист та значно швидший монтаж. Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.

Питома вага:

150 г/м²

Паропроникна здатність (Sd):

0,03 м

Водонепроникність:

W1

Стійкість до температур:

(-) 40°C – (+) 100°C

Короткотривала жаростійкість:

(+) 120°C


Рекомендований термін

покриття:

максимум 2 місяці

Розфасовка:

1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон

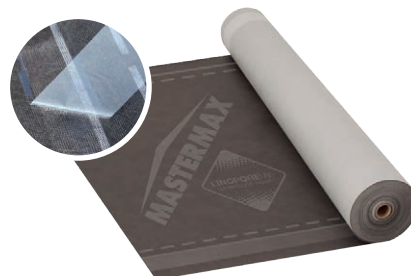

3 ECO

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

тришарова супердифузійна мембрана світло сірого кольору (паропроникна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.

Сфера використання:

при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентиляованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння води та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентиляованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.

Питома вага:

115 г/м²

Паропроникна здатність (Sd):

0,05 м

Водонепроникність:

W1

Стійкість до температур:

(-) 24°C – (+) 70°C

Рекомендований термін

покриття:

максимум 2 тижні

Відповідність стандартам:

EN 13859-1

Розфасовка:

1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон





MASTERMAX 3 CLASSIC

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана бежевого кольору (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.
Сфера використання:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентилязованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентилязованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:	135 г/м²
Паропропускна здатність (Sd):	0,05 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 24° C – (+) 70° C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Відповідність стандартам:	EN 13859-1
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



MASTERMAX 3 TOP

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана чорного кольору (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.
Сфера використання:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентилязованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентилязованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:	155 г/м²
Паропропускна здатність (Sd):	0,02 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 24° C – (+) 70° C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Відповідність стандартам:	EN 13859-1
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА АКСЕСУАРИ



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана зеленого кольору (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.
Сфера використання:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентильованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:	175 г/м ²
Паропропускна здатність (Sd):	0,02 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 24° C – (+) 70° C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Відповідність стандартам:	EN 13859-1
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м ² /рулон



DIFOIL-S

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	тришарова супердифузійна мембрана темно-сірого кольору (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар'єр.
Сфера використання:	при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується використовувати в якості вітробар'єру у конструкціях вентильованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:	90 г/м ²
Паропропускна здатність (Sd):	0,05 м
Водонепроникність:	W1
Стійкість до температур:	(-) 24° C – (+) 70° C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м ² /рулон





ТРАДИЦІЙНІ ПІДПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ

MASTERFOL SOFT MP Y

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, армована поліетиленовою сіткою.
Сфера використання:	при дворовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною плівкою, та між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі.
Водонепроникність:	W2
Жаростійкість:	(+)70°C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



MASTERFOL SOFT W

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	пароізоляційна плівка на основі поліетилену, армована поліетиленовою сіткою, білого кольору.
Сфера використання:	у житлових та виробничих приміщеннях як пароізоляційна плівка для захисту підпокрівельних та стінових конструкцій від вологості. Застосовується при дворовій вентиляції даху.
Жаростійкість:	(+)70°C
Паропропускна здатність (Sd):	~ 7,5 м
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



MASTERFOL SOFT ALU

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	пароізоляційна тепловідбивна плівка на основі поліетилену з металізованим алюмінієвим покриттям, армована поліетиленовою сіткою.
Сфера використання:	у житлових та виробничих приміщеннях як пароізоляційна плівка для захисту підпокрівельних та стінових конструкцій від вологості. Також може використовуватись в якості внутрішньої пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, методом герметичного склеювання стиків.
Паропропускна здатність (Sd):	~ 30 м
Жаростійкість:	(+) 80° C
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



MASTERFOL FOIL I MP

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, покрита тонким шаром водонепроникного покриття.
Сфера використання:	при дворовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі.
Жаростійкість:	(+) 70° C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Розфасовка:	1,5 м x 50 м = 75 м²/рулон



ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА АКСЕСУАРИ



FOIL I

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

пароізоляційна плівка на основі поліетилену, покрита тонким шаром водонепроникного покриття.

Сфера використання:

при дворовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Також може використовуватись в якості внутрішньої пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, методом герметичного склеювання стиків.

Жаростійкість:

(+) 70° C

Рекомендований термін покриття:

максимум 2 тижні

Розфасовка:

1,5 м × 50 м = 75 м²/рулон



FOIL S MP

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, покрита тонким шаром водонепроникного покриття.

Сфера використання:

при дворовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі.

Жаростійкість:

(+) 70° C

Рекомендований термін покриття:

максимум 2 тижні

Розфасовка:

1,5 м × 50 м = 75 м²/рулон



FOIL S

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

пароізоляційна плівка на основі поліетилену, покритий тонким шаром водонепроникного покриття.

Сфера використання:

при дворовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Також може використовуватись в якості внутрішньої пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, методом герметичного склеювання стиків.

Жаростійкість:

(+) 70° C

Рекомендований термін покриття:

максимум 2 тижні

Розфасовка:

1,5 м × 50 м = 75 м²/рулон



YELLOW FOIL MP

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, армована поліетиленовою сіткою.

Сфера використання:

при дворовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі.

Жаростійкість:

(+) 70° C

Рекомендований термін покриття:

максимум 2 тижні

Розфасовка:

1,5 м × 50 м = 75 м²/рулон





WHITE FOIL

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, армована поліетиленовою сіткою.
Сфера використання:	при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі.
Жаростійкість:	(+) 70° C
Рекомендований термін покриття:	максимум 2 тижні
Розфасовка:	1,5 м × 50 м = 75 м²/рулон



ALUKRAFT

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	пароізоляційна тепловідбивна плівка на паперовій основі з металізованим поліетиленовим покриттям.
Спосіб застосування:	плівка укладається металізованою стороною у бік горіщного приміщення.
Питома вага:	100 г/м²
Паропропускна здатність (Sd):	> 1000 м
Жаростійкість:	(+) 100° C
Розфасовка:	1,2 м × 50 м = 60 м²/рулон



ALUKRAFT PRO


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	пароізоляційна тепловідбивна плівка на паперовій основі з металізованим поліетиленовим покриттям, армована поліетиленовою сіткою.
Спосіб застосування:	плівка укладається металізованою стороною у бік горіщного приміщення.
Питома вага:	120 г/м²
Паропропускна здатність (Sd):	> 1000 м
Жаростійкість:	(+) 120° C
Розфасовка:	1,2 м × 50 м = 60 м²/рулон



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	пароізоляційна тепловідбивна плівка на основі поліетилену, з металізованим покриттям.
Сфера використання:	для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Також може використовуватись в якості внутрішньої пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, методом герметичного склеювання стиків.
Паропропускна здатність (Sd):	> 100 м
Жаростійкість:	(+) 70° C
Розфасовка:	1,5 м × 50 м = 75 м²/рулон



ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА АКСЕСУАРИ



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

пароізоляційна тепловідбивна плівка на основі поліетилену з повітряними пухирцями, з металізованим покриттям.

Сфера використання:

використовується в якості внутрішньої пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, методом герметичного склеювання стиків. Також використовується для зменшення тепловтрати при укладанні між теплоізоляцією та теплою підлогою, металізованою стороною донизу, методом перекриття або склеювання стиків, таким чином забезпечується технологічна ізоляція.

Паропроникна здатність (Sd): >100 м

Розфасовка: 1,2 м × 50 м = 60 м²/рулон



СТРІЧКИ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ ПІДПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК ТА МЕМБРАН



ТАРЕ СУПЕРДИФУЗІЙНА САМОКЛЕЙКА СТРІЧКА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:


самоклейка стрічка на основі супердифузійної мембрани.

Сфера використання:

для склеювання нахлестів супердифузійних підпокрівельних мембран, а також для ремонту пошкоджень.

Розфасовка:

50 мм × 25 м/рулон



ТАРЕ МЕТАЛІЗОВАНА САМОКЛЕЙКА СТРІЧКА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

металізований поліпропілен.


Сфера використання:

для склеювання нахлестів паро- та гідроізоляційних підпокрівельних плівок.

Розфасовка:

50 мм × 50 м/рулон



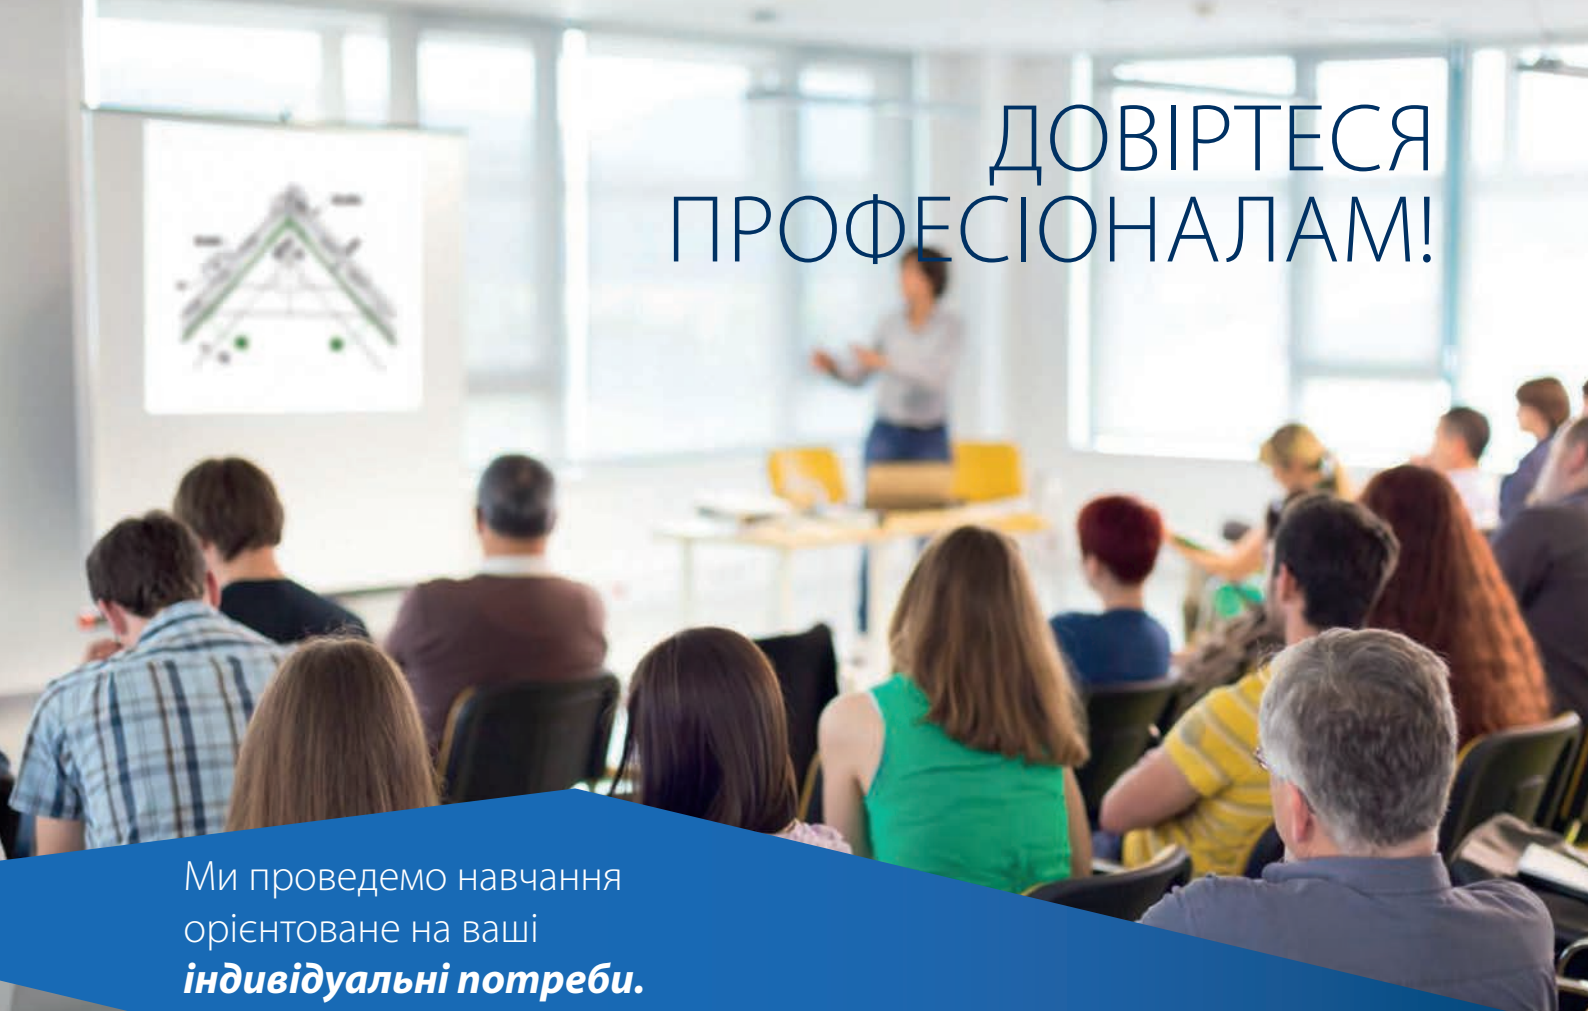

ДОВІРТЕСЯ
ПРОФЕСІОНАЛАМ!

Ми проведемо навчання
орієнтоване на ваші
індивідуальні потреби.


Узгодьте час та
тему навчання у свого
менеджера з продажу!

**ЩО,
ЯК,
КУДИ?**

МИ ВІДПОВІМО!



СУХЕ БУДІВНИЦТВО

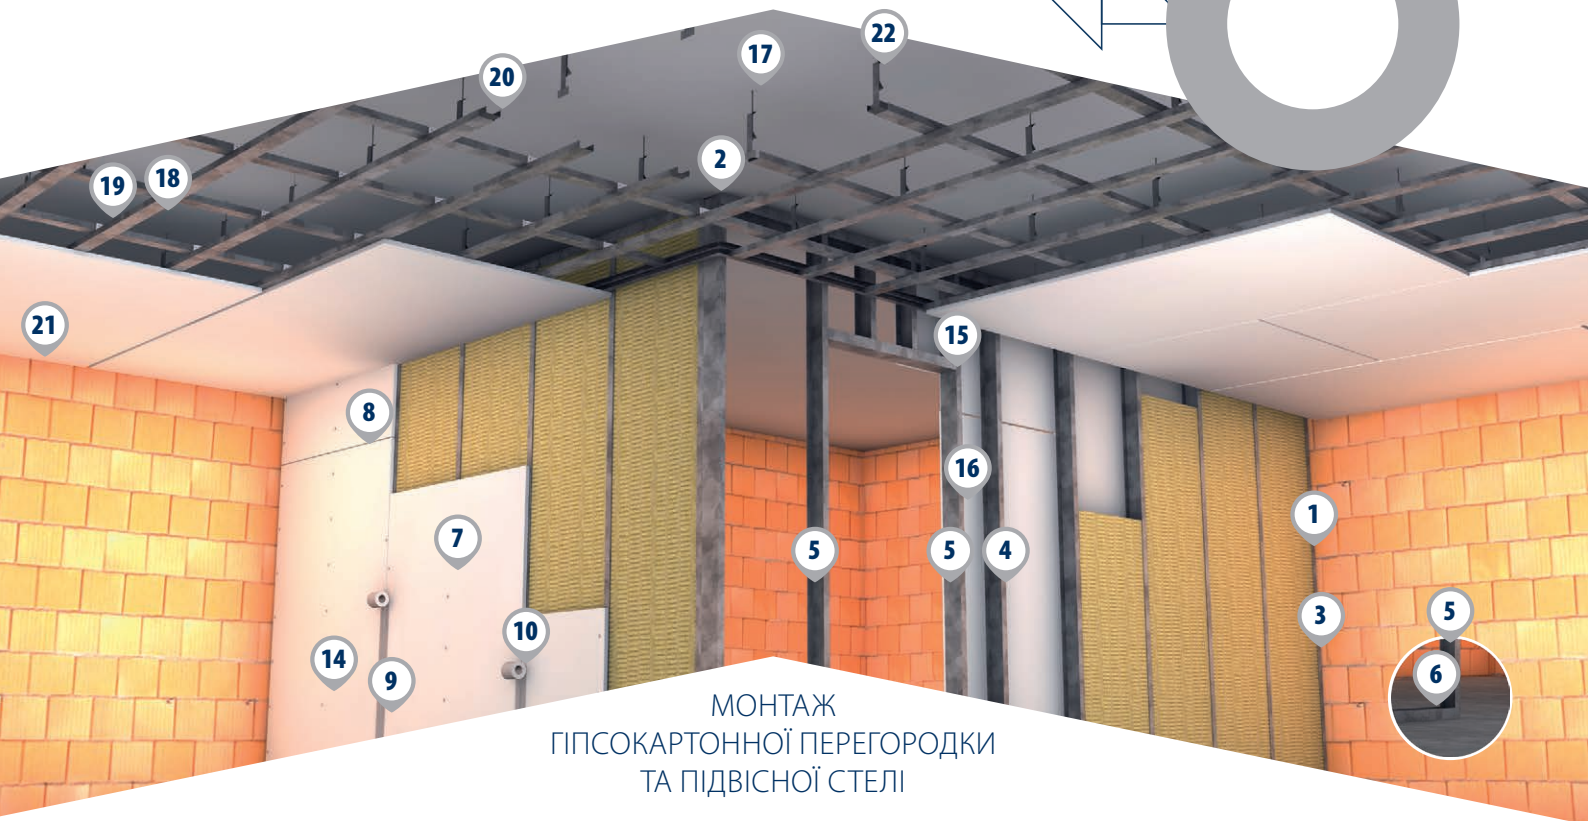


МОНТАЖ ГІПСОКАРТОННОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ТА ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ



ВСТАНОВЛЕННЯ ГІПСОКАРТОНУ



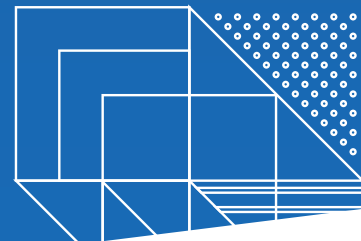

UW-50, UW-75, UW-100

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для монтажу гіпсокартонних перегородок всередині приміщення. Профіль UW кріплять до підлоги та стелі, він є направляючим для CW профілю.
Ширина профілю:	50 мм, 75 мм, 100 мм
Товщина:	0,4 мм
Розфасовка:	3 м x 8 шт = 24 п.м./зв'язка



CW-50, CW-75, CW-100

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для монтажу гіпсокартонних перегородок всередині приміщення.
Ширина профілю:	50 мм, 75 мм, 100 мм
Товщина:	0,4 мм
Розфасовка:	3 м x 8 шт = 24 п.м./зв'язка



UD-27

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для монтажу гіпсокартонних перегородок. Використовують для кріплення як до стелі, так і до підлоги. Профіль є направляючим елементом, котрий розміщують по периметру каркасу, що монтується.
Ширина профілю:	27 мм
Товщина:	0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм, 0,6 мм
Розфасовка:	3 м x 24 шт = 72 п.м./зв'язка 4 м x 24 шт = 96 п.м./зв'язка



CD-60

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	в якості основного профілю у несучих елементах при зведенні різних будівельних конструкцій з гіпсокартону.
Ширина профілю:	60 мм
Товщина:	0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм, 0,6 мм
Розфасовка:	3 м x 12 шт = 36 п.м./зв'язка 4 м x 12 шт = 48 п.м./зв'язка




ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для подовжнього з'єднання (нарощування) CD-профілю.
Розфасовка:	100 шт/коробка




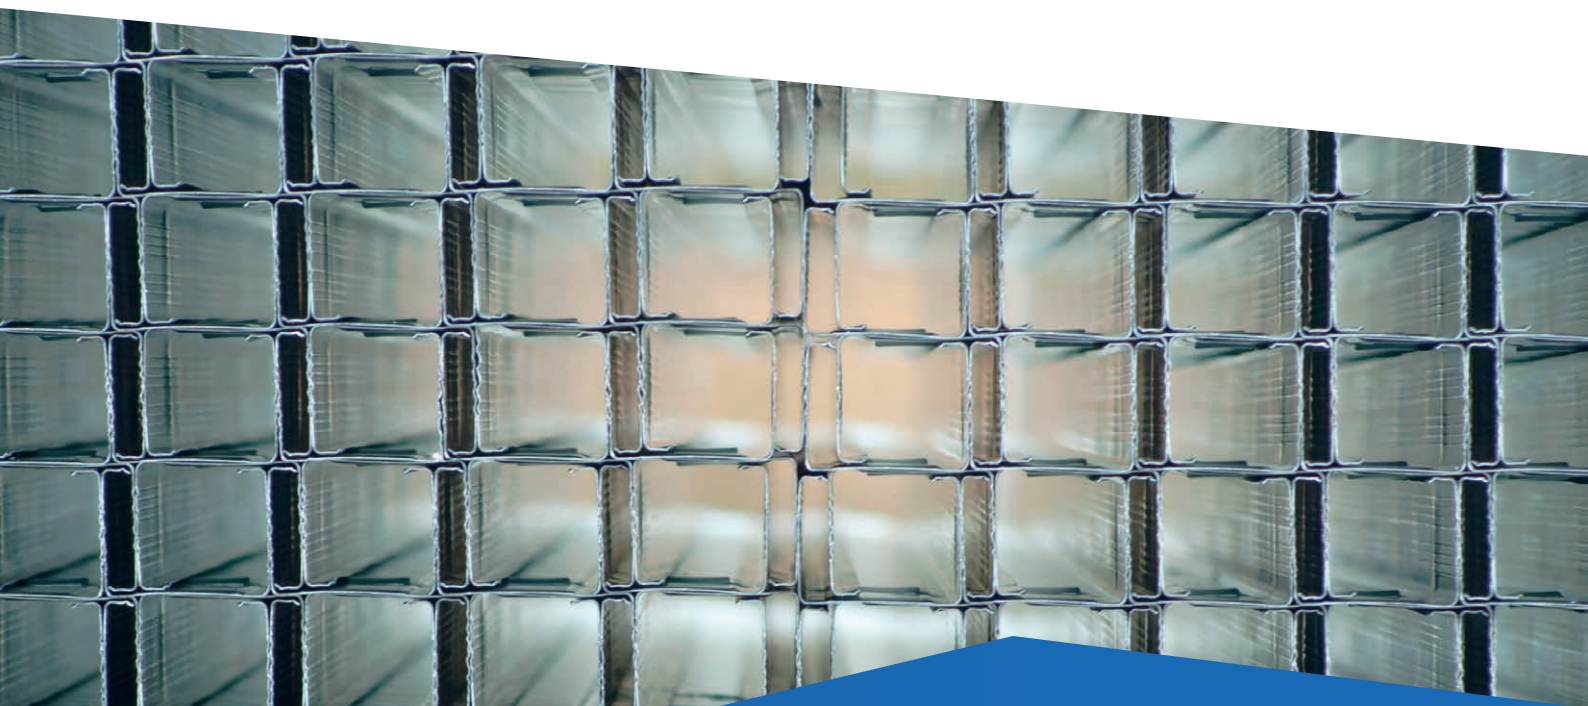



ГІПСОКАРТОННІ ПРОФІЛІ

▶ НА ПРЯМУ ВІД
ВИРОБНИКА

▶ ШИРОКИЙ
АСОРТИМЕНТ

▶ ПІДТРИМКА
ЕКСПЕРТІВ




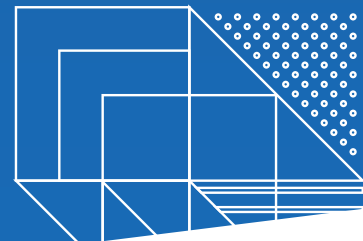

З'ЄДНАННЯ ДВОРІВНЕВЕ (ХРЕСТОВЕ) ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для з'єднання CD-профілю в поперечному напрямку у дворівневій конструкції підвісної стелі.
Розфасовка:	100 шт/коробка



ПІДВІС ПРЯМИЙ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для кріплення підвісних стель до перекриття, а також для кріплення CD-профілю для гіпсокартонних конструкцій до несучої основи при монтажі каркасу. Після кріплення профілів в проектне положення, виступаючі кінці прямого підвісу відгинаються або відрізаються.
Ширина:	60 мм
Висота:	115 мм, 125 мм, 250 мм
Розфасовка:	100 шт/коробка



ПІДВІС ОБЕРТОВИЙ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для кріплення CD-профілю при середньому навантаженні. Обертовий підвіс складається з анкерного підвісу з затиском та тяги. Анкерний підвіс вставляють в CD-профіль і додатково закріплюють фіксатором, що знаходиться в нижній частині підвісу.
Розфасовка:	100 шт/коробка



З'ЄДНУВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ КРАБ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для створення стельового каркасу з гіпсокартонних плит. Аксесуар дозволяє значно підсилити конструкцію за рахунок зміцнення CD-профілів за рахунок перемичок, які перпендикулярно кріпляться до поздовжніх профілів. Даний з'єднувач дозволяє зробити хрестоподібне одноплоске з'єднання. Каркаси, укріплені хрестовинами типу "краб", стають по горизонталі міцнішими, жорсткішими. Забезпечується нерухомість конструкції.
Розфасовка:	50 шт/коробка



СТЕРЖЕНЬ З КІЛЬЦЕМ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	для закріплення підвісної стелі відносно перекриття. Застосовують в комплексі з обертовим підвісом для CD-профілю.
Довжина:	125 мм, 250 мм, 375 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм
Розфасовка:	100 шт/коробка





СТРІЧКА ЗІ СКЛОВОЛОКНА

Tape

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	стрічка зі скловолокна.
Сфера використання:	для зміцнення швів між гіпсокартонними листами. Матеріал стрічки тонкий та міцний, надійно армує шви.
Розмір:	5 см × 25 м/рулон
Розфасовка:	40 рулонів/коробка



СТРІЧКА ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЇ СІТКИ (СЕРП'ЯНКА)

Tape

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	скловолокниста сітка з самоклеючим шаром
Сфера використання:	зміцнення поверхні, запобігання утворення тріщин при внутрішніх роботах. Стрічка призначена для армування і захисту поверхонь від утворення тріщин при шпаклювальних роботах. Встановлюється на суху поверхню стиків, після чого наноситься шпаклівка.
Розмір, розфасовка:	5 см × 20 п. м./рулон – 72 рулони/коробка 5 см × 45 п.м./рулон – 54 рулони/коробка 5 см × 90 п.м./рулон – 24 рулони/коробка



MASTERMAT СКЛОВОЛОКНИСТЕ АРМУЮЧЕ ПОКРИТТЯ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	скловолокно
Сфера використання:	для армування поверхні гіпсокартонних стін, що зазнають інтенсивних зовнішніх дій. Монтуюється клеєм для шпалер на основі скловолокна або у гіпсову шпаклівку.
Розфасовка:	1 м × 50 п.м. = 50 м²/рулон




КУТНИК ПЕРФОРОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	перфорований алюміній холодного згину.
Сфера використання:	для захисту кутів гіпсокартонних і фасадних теплоізоляційних систем. Використовується для швидкого та естетичного оформлення кутів. Захист встановлюють у шпаклівку перед встановленням армуючої сітки
Типи:	СТАНДАРТ 36 мм × 36 мм ЛЮКС 40 мм × 40 мм ДЕЛЮКС 46 мм × 46 мм СУПЕР ДЕЛЮКС 60 мм × 60 мм
Розфасовка:	СТАНДАРТ, ЛЮКС, ДЕЛЮКС : 2,5 м × 200 шт = 500 п.м./зв'язка 3 м × 200 шт = 600 п.м./зв'язка СУПЕР ДЕЛЮКС: 2,5 м × 100 шт = 250 п.м./зв'язка 3 м × 100 шт = 300 п.м./зв'язка

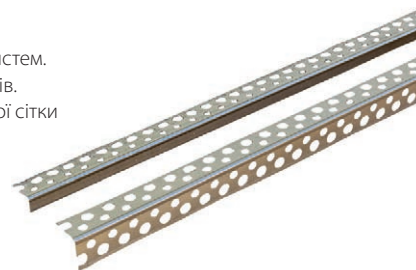


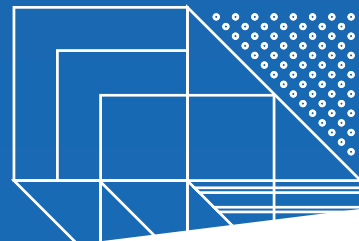

КУТНИК ПЕРФОРОВАНИЙ З ПВХ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	екструдований ПВХ.
Сфера використання:	для захисту кутів гіпсокартонних і фасадних теплоізоляційних систем. Захист вкладають у шпаклівку перед встановленням армуючої сітки.
Довжина:	2,5 м, 3 м
Розфасовка:	2,5 м х 50 шт = 125 п.м./зв'язка 3 м х 50 шт = 150 п.м./зв'язка




АРКОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КУТІВ З ПВХ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	екструдований ПВХ.
Сфера використання:	для захисту аркових кутів гіпсокартонних та фасадних теплоізоляційних систем. Захист вкладають у шпаклівку перед встановленням армуючої сітки.
Довжина:	2,5 м, 3 м
Розфасовка:	2,5 м х 50 шт = 125 п.м./зв'язка 3 м х 50 шт = 150 п.м./зв'язка



ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

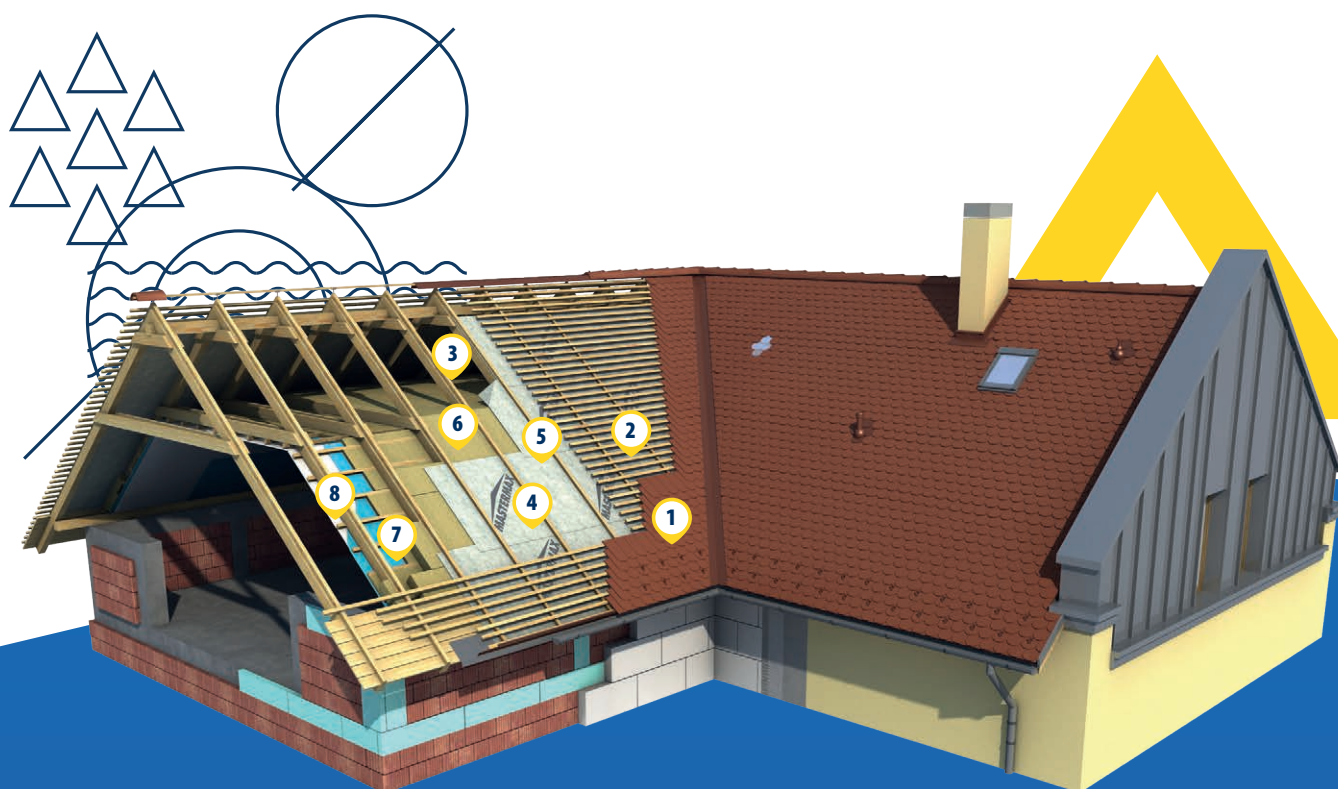

1. Покрівельний матеріал
2. Обрешітка
3. Контробрешітка
4. MASTERMAX супердифузійна мембрана (гідро-вітрозахист)

5. MASTERMAX TAPE стрічка для склеювання супердифузійної мембрани
6. Теплоізоляційний матеріал
7. MASTERFOL пароізоляційна плівка
8. ISOFLEX TAPE стрічка для склеювання підпокрівельної плівки

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua



KNAUF ПРОФІТЕП

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	універсальний мінераловатний звуко- та теплоізоляційний матеріал виготовлений за технологією ECOSE® Technology, поставляється у вигляді матів.
Сфера використання:	застосовується при звуко- та теплоізоляції будь-яких ненавантажуваних конструкцій: похилі покрівлі та мансардні поверхи, перекриття по балках та каркасне будівництво, міжкімнатні перегородки.
Теплопровідність:	0,039 Вт/(мК)
Тип/розфасовка:	ПРОФІТЕП 50 Норма: 1230x610x50 мм, 12 м²/упаковка ПРОФІТЕП 100 Оптима: 1230x610x100 мм, 6 м²/упаковка ПРОФІТЕП 150 Плюс: 1230x610x150 мм, 4,5 м²/упаковка



KNAUF ТЕПЛУРУЛОН 040

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	універсальний теплоізоляційний матеріал на основі скловолокна, зроблений із застосуванням ECOSE® Technology, поставляється у вигляді матів, запованих у формі рулонів.
Сфера використання:	рекомендовано для використання в горизонтальних конструкціях без безпосереднього навантаження на матеріал, а саме для: підлог мансардних приміщень, міжповерхових і горищних перекриттів, підлог на лагах (над підвалами та по ґрунту). Можливе застосування матеріалу в скатних дахах, а також у вертикальних конструкціях — зовнішні стіни, перегородки, призначені для ізоляції приміщень з різними температурними режимами. Матеріал монтується між несучими лагами в розпір, без стиків у місцях з'єднання матів і лагів.
Теплопровідність:	0,040 Вт/(мК)
Товщина:	50+50 мм
Розфасовка:	KNAUF ТЕПЛУРУЛОН 040-15: 6250x1200x(2x50) мм, 15 м²/упаковка KNAUF ТЕПЛУРУЛОН 040-24: 10000x1200x(2x50) мм, 24 м²/упаковка



KNAUF ТЕПЛУРУЛОН 041

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	універсальний теплоізоляційний матеріал на основі скловолокна, зроблений із застосуванням ECOSE® Technology, поставляється у вигляді матів, запованих у формі рулонів.
Сфера використання:	рекомендовано для використання в горизонтальних конструкціях без безпосереднього навантаження на матеріал, а саме для: підлог мансардних приміщень, міжповерхових і горищних перекриттів, підлог на лагах (над підвалами та по ґрунту). Можливе застосування матеріалу в скатних дахах, а також у вертикальних конструкціях — зовнішні стіни, перегородки, призначені для ізоляції приміщень з різними температурними режимами. Матеріал монтується між несучими лагами в розпір, без стиків у місцях з'єднання матів і лагів.
Теплопровідність:	0,041 Вт/(мК)
Товщина:	50+50 мм
Розфасовка:	KNAUF ТЕПЛУРУЛОН 041-18: 7500x1200x(2x50) мм, 18 м²/упаковка




ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ




ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ПІДВАЛЬНОЇ СТІНИ

1. Бітумна ґрунтовка
2. Бітумний гідроізоляційний лист
3. TERRAPLAST PLUS L8/S8
4. Дренажна труба з перфорацією
5. Ґравій
6. TERRAPLAST GEOTEX
7. Засипний ґрунт
8. Ґрунт
9. Фасадна теплоізоляція

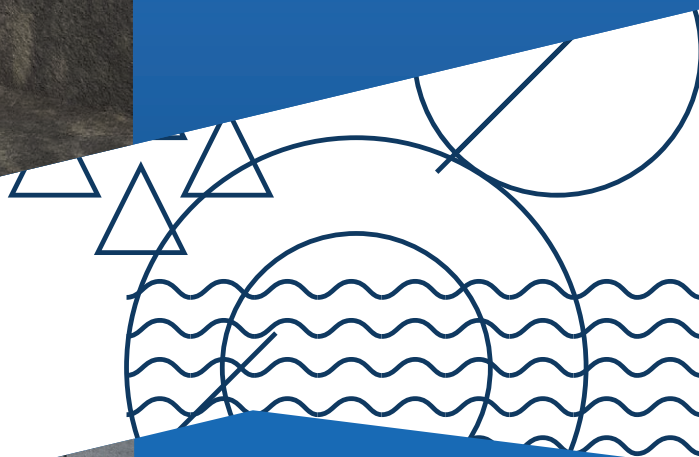

НЕЗНІМНА ОПАЛУБКА ТА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА В ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУДАХ

1. TERRAPLAST GEOTEX
2. Ущільнений щебінь
3. Terraplast Plus S20
4. Дренажна труба з перфорацією
5. Залізобетон
6. Бетонна стіна
7. Залізобетонна стіна

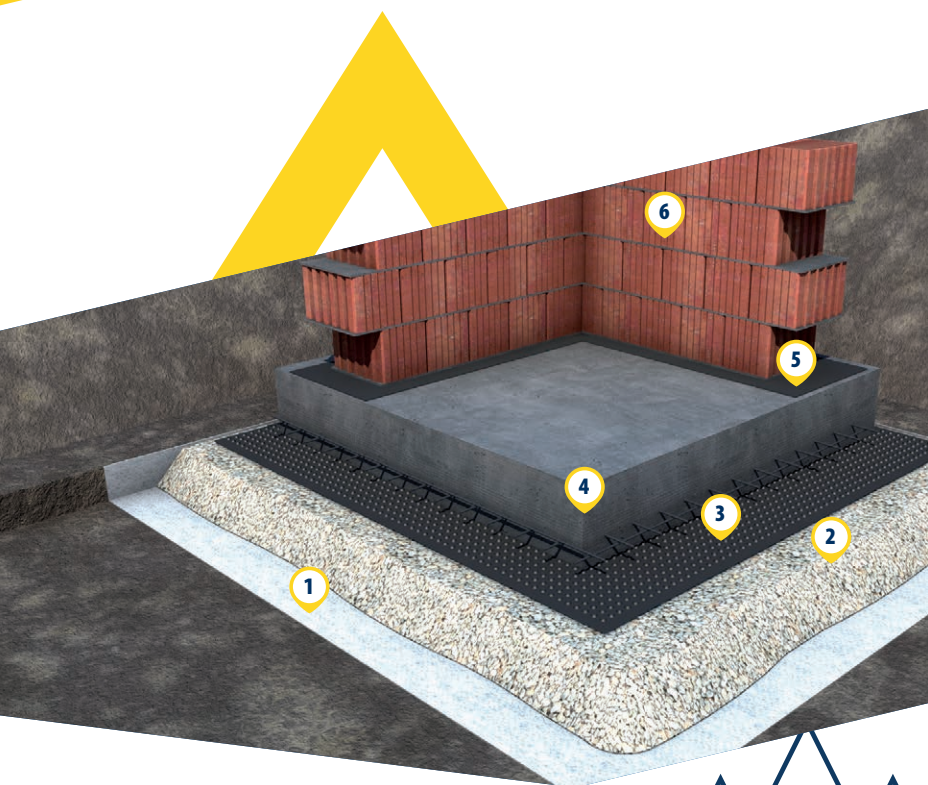


ЧИСТОВИЙ ШАР ПІД ЗАЛІЗОБЕТОН


1. TERRAPLAST GEOTEX
2. Ущільнений гравій
3. TERRAPLAST PLUS L8/S8
4. Залізобетон
5. Гідроізоляція під стіною
6. Несуча стіна



"ЗЕЛЕНИЙ" ДАХ

1. Несуча основа
2. Бітумна ґрунтовка
3. Гідроізоляція, стійка до проростання коренів рослин
4. Роздільний шар
5. Теплоізоляція з екструдованого пінополістиролу
6. TERRAPLAST PLUS S20P дренажний матеріал з перфорацією
7. TERRAPLAST GEOTEX
8. Насипний ґрунт та рослини
9. Зміцнюючий шар з щебеню

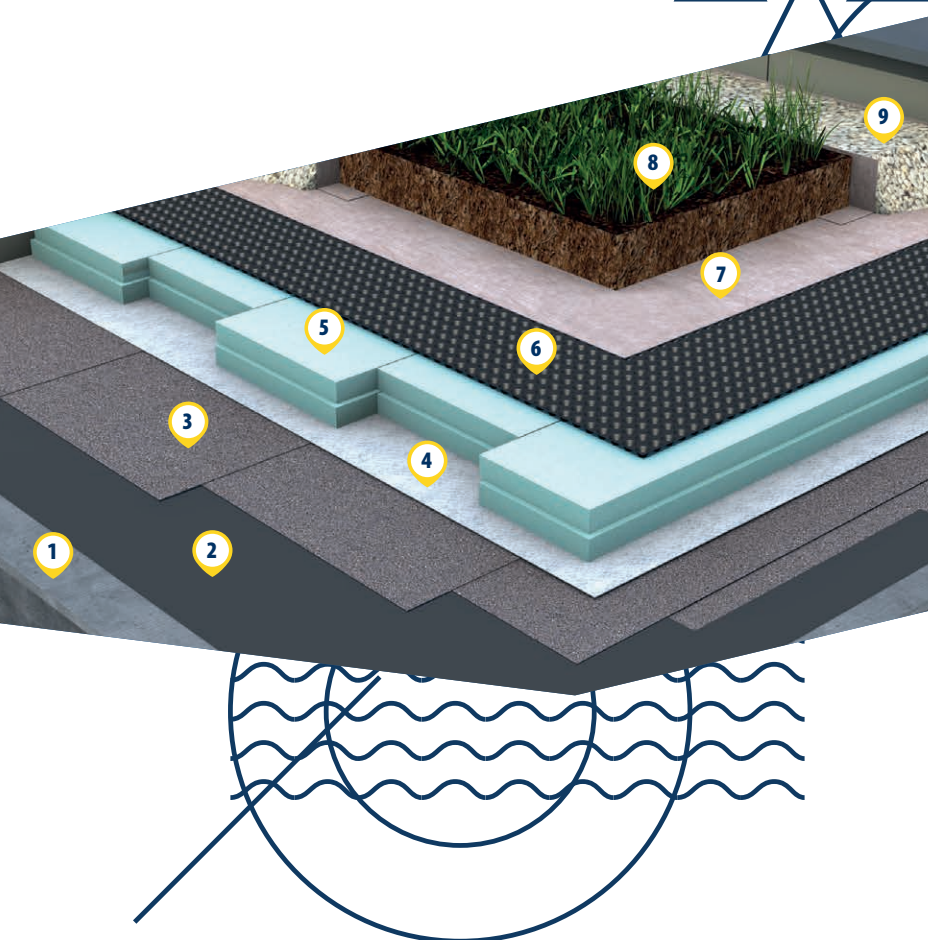



ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ



PLUS S8 ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

поліетилен високої щільності (HD-PE) чорного кольору.

Сфера використання:

у випадку вертикального встановлення забезпечує механічний захист гідроізоляції, також забезпечує постійне провітрювання стіни і надає додаткову теплоізоляцію підвального приміщення. Встановлюється шипованою стороною до стіни. Максимальна глибина встановлення 4 м. При горизонтальному встановленні під бетонну основу разом з гравієм забезпечує бар'єр з ґрунтом та слугує захистом від випаровування газів радону та метану.

Питома вага:

500 г/м²

Висота рельєфу:

8 мм

Температурний діапазон експлуатації:

(-) 40°C – (+) 80°C

Розфасовка:

1,0 м x 20 п.м./рулон

1,5 м x 20 п.м./рулон

2,0 м x 20 п.м./рулон



PLUS L8 ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

поліетилен високої щільності (HD-PE) чорного кольору.

Сфера використання:

у випадку вертикального встановлення забезпечує механічний захист гідроізоляції, також забезпечує постійне провітрювання стіни та додаткову теплоізоляцію підвального приміщення. Встановлюється шипованою стороною до стіни. Максимальна глибина становлення 4 м. При горизонтальному встановленні під бетонну основу разом з гравієм забезпечує бар'єр з ґрунтом та слугує захистом від випаровування газів радону та метану.

Питома вага:

400 г/м²

Висота рельєфу:

8 мм

Температурний діапазон експлуатації:

(-) 40°C – (+) 80°C

Розфасовка:

1,0 м x 20 п.м./рулон

1,5 м x 20 п.м./рулон

2,0 м x 20 п.м./рулон



PLUS AC КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

оцинкована сталь, поліетилен (HD-PE).

Сфера використання:

для монтажу гідроізоляційного матеріалу Terraplast Plus з висотою шипів 8 мм. Кнопки герметизують місця проколу цвяхами при укладанні, запобігають розтягуванню матеріалу. Вертикально встановлену гідроізоляцію необхідно закріпити до основи на відстані від верхнього краю мінімум 5 см та з проміжками 20 см перед засипанням фундаменту ґрунтом.

Розфасовка:

100 шт цвяхів та кнопок/коробка



PLUS-AC ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:

поліетилен високої щільності (HD-PE).


Сфера використання:

планка для естетичного та надійного кріплення верхньої кромки гідроізоляційного матеріалу Terraplast Plus. При засипанні ґрунтом не допускається потрапляння землі, води, снігу, будівельного сміття між гідроізоляційний матеріал та фундамент. Основну частину вологи, що стікає по стінах та по фундаменту, завершальний профіль відводить на поверхню гідроізоляційного матеріалу.

Розфасовка:

2 п.м./шт



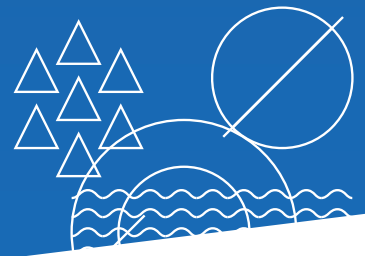

BITUBAND САМОКЛЕЙКА СТРІЧКА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	двостороння самоклеюча (бутилова) стрічка із силіконовим захисним покриттям.
Сфера використання:	самоклеюча стрічка, яка добре відбиває тепло та стійка до хімічних речовин застосовується для склеювання стиків гідроізоляційного матеріалу Terraplast Plus, перекриттів або інших паро- та водонепроникних покрівель.
Розфасовка:	20 мм x 30 п.м./рулон



D-DRAIN TOP ЛІНІЙНА СИСТЕМА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	пластмасовий стік з оцинкованою решіткою.
Сфера використання:	для встановлення в закритих приміщеннях або на відкритих територіях з обмеженим навантаженням. Ідеально підходить для встановлення в торгових залах супермаркетів, на складах, у промислових приміщеннях, місцях громадського харчування, гаражах, терасах та інших місцях. Використовується для збору та відведення опадів. Пластмасовий стік стійкий до лугів та хімічних речовин та легко встановлюється. Стік виготовлений з легкого та ударостійкого пластику, легко чиститься.



Довжина водовідвідного

елемента: 1000 мм

Ширина: 131 мм

Глибина: 98 мм

У комплект входять елементи для кріплення лінійної системи водовідведення.

Акcesуари: заглушка, з'єднувальний елемент.




GEOTEX ГЕОТЕКСТИЛЬ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	неткане полотно чорного кольору виготовлене з поліпропіленових волокон методом голкопробивання та термофіксації
Сфера використання:	запобігає переміщенню ґрунту і насипного матеріалу, зменшує деформацію дорожнього покриття, забезпечує дренаж і фільтрацію, армування схилів, розвантаження несучих конструкцій, захист підземної гідроізоляції від механічних пошкоджень. Завдяки щільній текстурі матеріал не пропускає навіть дрібні частинки ґрунту, але проникненню води не перешкоджає. Геотекстиль не дає можливості проростанню коренів рослин. Матеріал не загниває.
Умови використання:	протягом місяця геотекстиль необхідно покрити
Питома вага:	100 г/м², 150 г/м², 200 г/м², 300 г/м²
Відповідність стандартам:	EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265
Розфасовка:	100 г/м²: 1,5 м x 50 п.м. = 75 м²/рулон 150 г/м²: 5 м x 100 п.м. = 500 м²/рулон 200 г/м² та 300 г/м²: 2,5 м x 100 п.м. = 250 м²/рулон; 5 м x 100 п.м. = 500 м²/рулон




ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

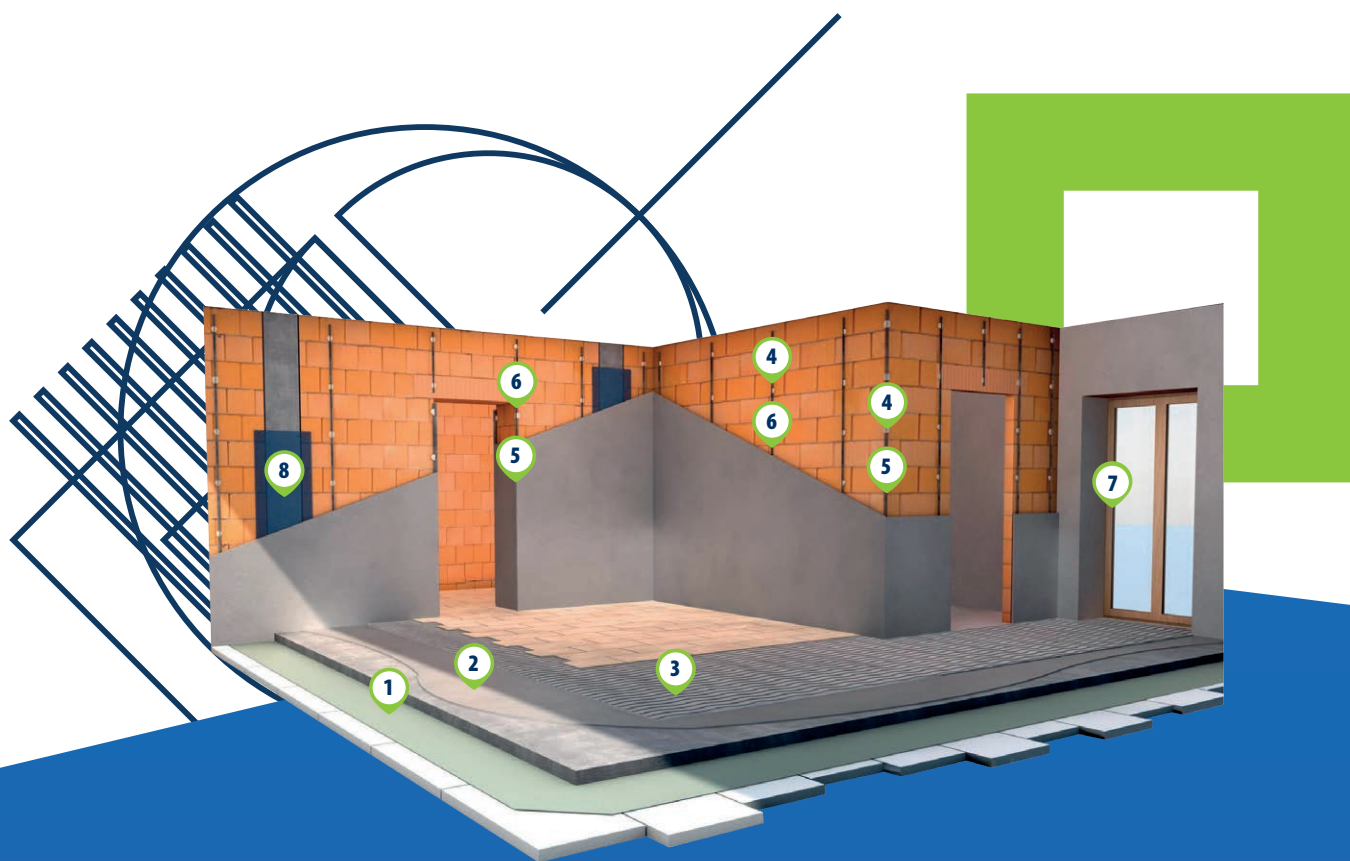

1. Поліетиленова будівельна плівка
2. Стяжка
3. Клей для плитки
4. Клей для профілів
5. Кутник для штукатурки
6. Маяк штукатурний
7. MASTERPROFIL профіль примикання до віконних отворів
8. MASTERNET Рабиця А

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua



КУТНИК ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ОЦИНКОВАНІЙ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Матеріал:	оцинкована сталь; ЛЮКС - оцинкована сталь з полімерним покриттям білого кольору.
Сфера використання:	для штукатурки кутів цементними штукатурками. Сталевий профіль полегшує точне і пряме оформлення кутів. При використанні профілю кути стають ударостійкими та стійкими до пошкоджень. Оцинковане покриття забезпечує антикорозійність. Оцинкований кутник для штукатурки не використовують при гіпсових штукатурках.
Тип/ширина:	оцинкований 36x36 мм ЛЮКС оцинкований білий 52x52 мм
Розфасовка:	2,5 м x 25 шт = 62,5 п.м./зв'язка 3 м x 25 шт = 75 п.м./зв'язка



КУТНИК ДЛЯ ШТУКАТУРКИ АЛЮМІНІЄВИЙ ДЕЛЮКС

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	алюміній.
Сфера використання:	для штукатурки кутів гіпсовими штукатурками. Алюмінієвий профіль полегшує точне і пряме оформлення кутів. При використанні профілю кути стають ударостійкими та стійкими до пошкоджень.
Ширина:	52x52 мм
Розфасовка:	2,5 м x 25 шт = 62,5 п.м./зв'язка 3 м x 25 шт = 75 п.м./зв'язка



МАЯК ШТУКАТУРНИЙ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована сталь.
Сфера використання:	у якості опорної направляючої бази при оштукатурюванні для отримання рівної поверхні. Використання маяків (профілю штукатурного) дозволить спростити вирівнювання поверхні, а також, при правильній установці, дозволить досягти набагато рівнішої поверхні.
Висота:	6 мм, 10 мм
Типи:	В-6, В-6 Преміум, В-10, В-10 Преміум, ЕКО-6, ЕКО-10
Розфасовка:	2,5 м x 100 шт = 250 п.м./зв'язка 3 м x 100 шт = 300 п.м./зв'язка



ПРОФІЛЬ ПРИМИКАННЯ ДО ВІКОННИХ ОТВОРІВ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	твердий ПВХ з гнучкою водонепроникною самоклеючою стрічкою.
Сфера використання:	забезпечує щільне примикання до вікон без тріщин. Елемент кріпиться до вікон за допомогою пружної гідроізоляційної самоклеючої стрічки, що знаходиться на профілі. Пружна стрічка забезпечує створення деформаційного шва між зовнішньою штукатуркою і вікном. На частину профілю, що відламується, кріпиться захисна плівка, що захищає вікно від забруднень.
Ширина:	32 мм
Довжина:	2,5 п.м.
Необхідна товщина штукатурки:	мінімум 10 мм
Розфасовка:	2,5 м x 20 шт = 50 п.м./зв'язка



MASTERNET 60

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:	для внутрішніх штукатурних робіт. При застосуванні сітки шар штукатурки стає міцнішим, зменшується ймовірність утворення тріщин. Використовується також при повторній обробці поверхонь.
Розмір вічок:	2,5x2,5 мм
Витрата матеріалу:	1,1 м ² /м ²
Розфасовка:	1 м x 50 п.м. = 50 м ²



MASTERNET 90

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:	для внутрішніх штукатурних робіт. При застосуванні сітки шар штукатурки стає міцнішим, зменшується ймовірність утворення тріщин. Використовується також при повторній обробці поверхонь.
Розмір вічок:	5x5 мм
Витрата матеріалу:	1,1 м ² /м ²
Розфасовка:	1 м x 50 п.м. = 50 м ²



MASTERNET РАБИЦА А

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	скловолокниста сітка просочена лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:	зміцнює штукатурку і зменшує ймовірність утворення тріщин. Також використовується при повторній обробці поверхонь з тріщинами, а також для армування підкладних шарів підлоги.
Розмір вічка:	10 x 10 мм
Витрата матеріалу:	1,1 м ² /м ²
Розфасовка:	1 м x 50 п.м. = 50 м ²



МЕТАЛЕВА СІТКА РАБИЦА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал:	оцинкована, точково зварна сітка.
Сфера використання:	в місцях примикання цегляних і бетонних стін. Сітка зміцнює штукатурку і зменшує ймовірність утворення тріщин. Застосовують для зміцнення штукатурки та теплоізоляції з деревних волокон.
Товщина:	0,8 мм
Розмір вічка:	20 x 20 мм
Витрата матеріалу:	1,15 м ² /м ²
Розфасовка:	1 м x 50 п.м. = 50 м ²



MASTERNET

www.masterplastgroup.com






СКЛОВОЛОКНИСТІ СІТКИ ТА КУТНИКИ З СІТКОЮ

▶ НА ПРЯМУ ВІД
ВИРОБНИКА

▶ ШИРОКИЙ
АСОРТИМЕНТ

▶ ПІДТРИМКА
ЕКСПЕРТІВ



**ОНОВЛЕНИЙ
АВТОПАРК**

**БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА**



БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ
НА НАШОМУ WEB-САЙТІ

WWW.MASTERPLAST.UA

MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

www.masterplastgroup.com

ТОВ "МАСТЕРПЛАСТ УКРАЇНА"

ГОЛОВНИЙ ОФІС

89440 Україна, Закарпатська обл.,
Ужгородський район, с. Великі Лази,
вул. Тельмана, 4Б
Тел./факс: (0312) 66-10-25
E-mail: info@masterplast.uz.ua

РІВНЕНСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

33013, м. Рівне, вул. Олексинська, 17Б
E-mail: info.rivne@masterplast.uz.ua

КИЇВСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

08298, Київська обл., смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 3
E-mail: info.kiev@masterplast.uz.ua

ДНІПРОВСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

49021 м. Дніпро, вул. Берегова, 200
E-mail: info.dnepropetrovsk@masterplast.uz.ua

МИКОЛАЇВСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

54037, м. Миколаїв, вул. Приміська, 15
E-mail: info.mykolaiv@masterplast.uz.ua

