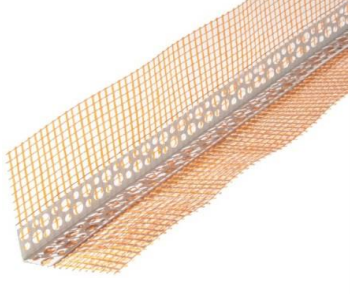


**THERMOMASTER кутник з ПВХ для зовнішніх кутів
зі скловолокнуною сіткою (7+7, 10+10)**

Назва товару:	Кутник з ПВХ для зовнішніх кутів зі скловолокнуною сіткою (10+10, 10+15)	
Розфасовка	2,5 м×100 шт=250 м/зв'язка 3 м×100 шт=300 м/зв'язка	
Сфера використання	Для зміцнення зовнішніх кутів при встановленні фасадної теплоізоляції. Монтується у шпаклівку, що забезпечує захист кутів від механічних пошкоджень. У зв'язку з тим, що скловолокнуну сітку не потрібно загинати на кут, зменшується час ремонтних робіт.	
Матеріал	Екструдований, перфорований ПВХ з лугостійкою скловолокнуною сіткою	

Властивості	Метод обстеження	Характеристика
Довжина профілю з ПВХ	Дані, надані виробником	250 см 300 см
Ширина скловолокнуної сітки	Дані, надані виробником	7+7, 10+10 см (±0,5 см)
Вага скловолокнуної сітки	Дані, надані виробником	125 г/м ²

Правила зберігання:
В сухому приміщенні, захищеному від атмосферного впливу, особливо від сонячних променів та інших джерел тепла, а також проти вологи та дощу.

Гарантія виробника:
У відповідності із законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є передумовою для можливих, майбутніх претензій.

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання про товар, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей.